


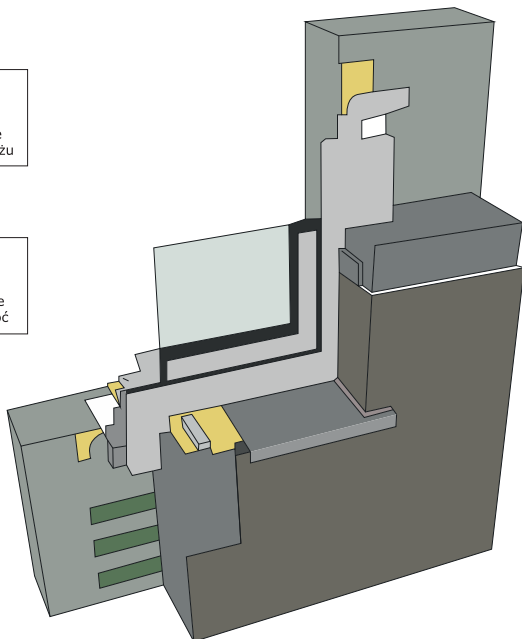

MTF SYSTEM

MOUNTING THERMAL FRAME

MONTAŻOWA RAMA TERMICZNA

Składa się z płyty obudowanej polistyrenem styropianowym o wysokiej gęstości. Głównym obszarem zastosowania MTF SYSTEM jest przedłużenie ościeżnicy w warstwie izolacyjnej fasady (integracja z systemem fasadowym). Podwalina jest odporna na wilgoć. Doskonale utrzymuje obciążenie okien. Dzięki końcowym pióro-wpustom jest łatwa i szybka w montażu.



DANE TECHNICZNE:

Właściwości	Wartość	Norma
Długość całkowita	1320mm 1200mm	EN 13163:2012+A1:2015
Przekroje: szerokość x głębokość zabudowy	100 x 100 mm 100 x 85 mm 85 x 80 mm 85 x 100 mm 85 x 120 mm	
Współczynnik przewodności cieplnej	≤ 0,041 W/mK	
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu	≥ 2500 kPa	
Wytrzymałość na zgniatanie	≥ 750 kPa	
Stabilność wymiarowa	± 0,2 %	
Długotrwałe wchłanianie wody przez zanurzenie	≤ 1,5%	
Klasa palności	E	
Możliwość błędu pomiarowego		
Długość	± 2 mm	EN 13163:2012+A1:2015
Szerokość	± 2 mm	
Grubość	± 2 mm	
Płaskość	± 2 mm	

ADRES

KNELSEN POLSKA sp. z o. o.
ul. Polna 9-11
86-031 Osielsko

TELEFON

+48 576 840 254

