



Konsola W

- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- montaż okna bez widocznych otworów na kołki
- dobrze nadaje się do okna nieruchomego z wklejanymi szybami
- zamocowanie bez oklockowania
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim

1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim:


Ceownik sprawdzony pod kątem przenoszenia obciążenia: 11-003442-PR06, 14-002150-PR01, 18-003796-PR01

Grubość materiału	maksymalne obciążenie / wysunięcie A					
	30 mm	50 mm	70 mm	100 mm	130 mm	160 mm
1,5 mm	136 kg	80 kg	44 kg	-	-	-
2,5 mm	175 kg	110 kg	58 kg	27 kg*	14 kg*	8 kg*
3,0 mm	208 kg*	160 kg*	114 kg	44 kg	27 kg	14 kg

* Przybliżona wartość na podstawie raportów z testów

Artykuły

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	Wymiar - a
K-405002	W-150x1,5-40-Hülse10	25	10
K-405001	W-150x1,5-40-Hülse14	25	14

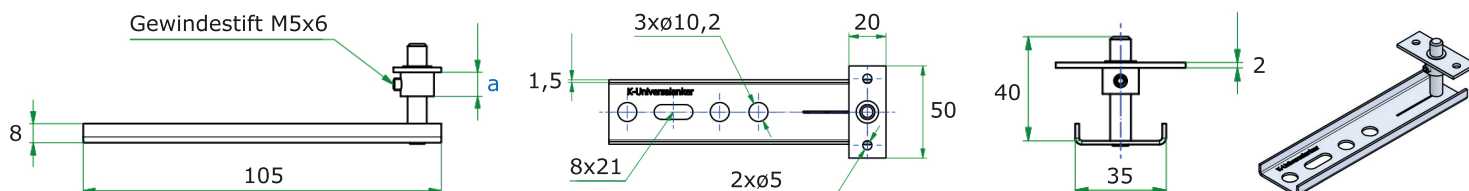

ADRES


Knelsen Polska Sp. z o.o.
ul. Polna 9-11
86-031 Osielsko

TELEFON


+48 576 840 254

Artykuły


Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	Wymiary	
			a	b
K-405006	W-200x1,5-40-Hülse10	25	10	1,5
K-405005	W-200x1,5-40-Hülse14	25	14	1,5
K-405010	W-200x2,5-40-Hülse10	25	10	2,5
K-405009	W-200x2,5-40-Hülse14	25	14	2,5

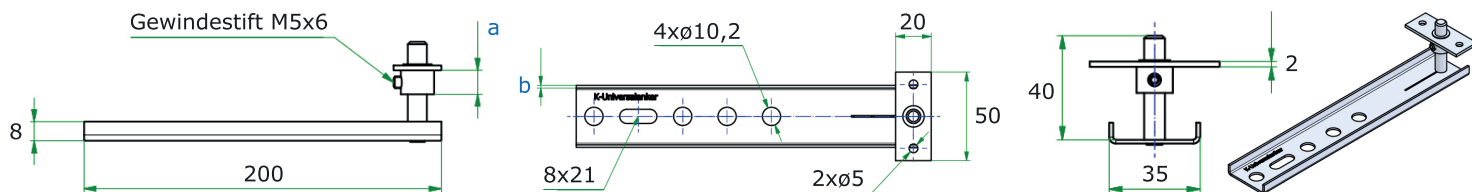

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	Wymiar - a
K-405011	W-250x2,5-40-Hülse10	25	10
K-405013	W-250x2,5-40-Hülse14	25	14

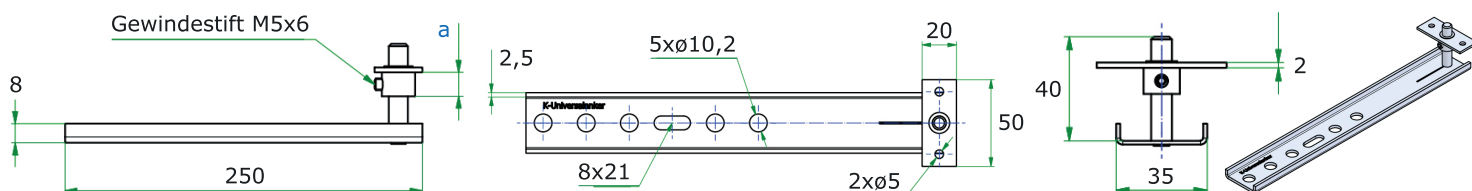

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	Wymiar - a
K-405012	W-300x3,0-40-Hülse10	25	10
K-405014	W-300x3,0-40-Hülse14	25	14

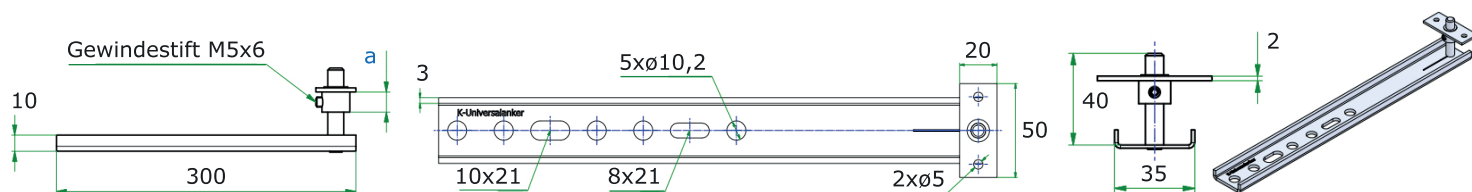

Nr artykułu	Nazwa artykułu [mm]	Sztuk w opakowaniu	Wymiar - a
K-405016	W-350x3,0-40-Hülse10	25	10
K-405015	W-350x3,0-40-Hülse14	25	14

