

# Profil SL


profil o dużej wytrzymałości



- oferuje wysoką wartość przeniesienia obciążenia, zajmując mniej miejsca


## SL-U-Profil

| Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | Sztuk w opakowaniu | b   |
|-------------|---------------------|--------------------|-----|
| K-405252    | SL-U-Profil 300x3,0 | 25                 | 300 |
| K-405253    | SL-U-Profil 350x3,0 | 25                 | 350 |
| K-405255    | SL-U-Profil 400x3,0 | 25                 | 400 |

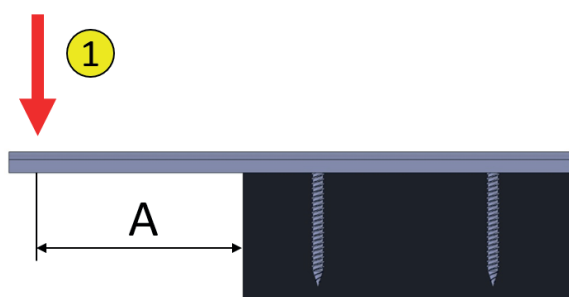

1

| Wysunięcie A | Maksymalne obciążenie |
|--------------|-----------------------|
| 100 mm       | 67 kg                 |
| 130 mm       | 44 kg                 |
| 160 mm       | 30 kg                 |

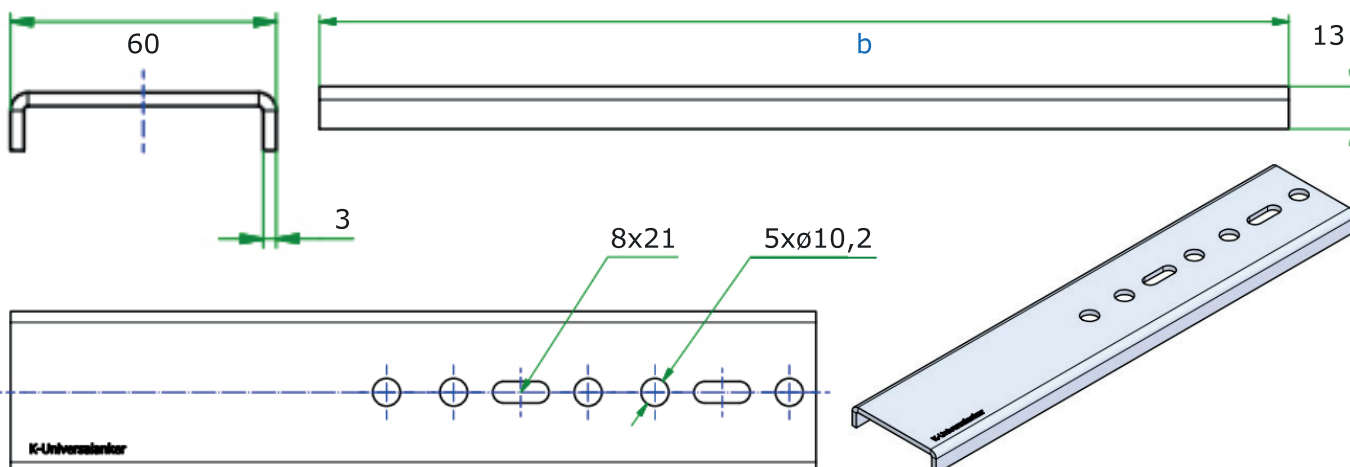

### ADRES

Knelsen Polska Sp. z o.o.  
ul. Polna 9-11  
86-031 Osielsko

### TELEFON

+48 576 840 254

## SL-Profil

| Nr artykułu | Nazwa artykułu [mm] | Sztuk w opakowaniu | b   |
|-------------|---------------------|--------------------|-----|
| K-405261    | SL-Profil 300x3,0   | 25                 | 300 |
| K-405262    | SL-Profil 350x3,0   | 25                 | 350 |
| K-405263    | SL-Profil 350x3,0   | 25                 | 400 |

### 1: Numer weryfikacyjny ift-Rosenheim

Profil SL pod kątem przenoszenia obciążenia:  
17-003399-PR01

| Wysunięcie A | Maksymalne obciążenie |
|--------------|-----------------------|
| 100 mm       | 135 kg                |
| 130 mm       | 88 kg                 |
| 160 mm       | 60 kg                 |

